PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

A61B 17/80

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 96/29948

A1

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

3. Oktober 1996 (03.10.96)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/CH95/00065

(22) Internationales Anmeldedatum:

27. März 1995 (27.03.95)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SYNTHES AG, CHUR [CH/CH]; Grabenstrasse 15, CH-7002 Chur

(71) Anmelder (nur für CA): SYNTHES (U.S.A.) [US/US]; 1690 Russell Road, P.O. Box 1766, Paoli, PA 19301-1222 (US).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): TALOS, Gilbert [CH/CH]; Hasenmattweg 6, CH-4515 Oberdorf (CH). SCHMOKER, Roland [CH/CH]; Falkenhöheweg 20, CH-3012 Bern (CH).

(74) Anwalt: LUSUARDI, Werther, G.; Dr. Lusuardi AG, Kreuzbühlstrasse 8, CH-8008 Zürich (CH).


(81) Bestimmungsstaaten: AU, CA, CN, JP, KR; NZ, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: BONE PLATE

(54) Bezeichnung: KNOCHENPLATTE



(57) Abstract

The invention concerns a bone plate which is provided with a plurality of holes (2), disposed in the direction of the longitudinal axis (1) of the plate, for accommodating bone screws. The diameter (D_L) of at least one hole (2) - measured in the direction of the longitudinal axis (1) of the plate - is larger than the diameter (D_Q) of this hole (2) measured perpendicular to the longitudinal axis of the plate (1). At least one of these holes (2) with a smaller diameter (D_Q) perpendicular to the longitudinal axis (1) of the plate comprises in the region of this diameter (D_Q) a partial thread (3) for receiving a bone screw with a threaded head.

(57) Zusammenfassung

Die Knochenplatte ist mit mehreren in Richtung der Plattenlängsachse (1) angeordneten Löchern (2) für die Aufnahme von Knochenschrauben versehen. Der Durchmesser D_L mindestens eines Loches (2) - in Richtung der Plattenlängsachse (1) gemessen - ist grösser als der Druchmesser D_Q dieses Loches (2) senkrecht zur Plattenlängsachse (1) gemessen. Mindestens eines dieser Löcher (2) mit einem kleineren Durchmesser D_Q senkrecht zur Plattenlängsachse (1) im Bereich dieses Durchmessers D_Q weist ein partielles Gewinde (3) zur Aufnahme einer Knochenschraube mit Gewindekopf auf.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AM	Armenien	GB	Vereinigtes Königreich	MX	Mexiko
AT	Österreich	GE	Georgien	NE	Niger
AU	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BB	Barbados	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BE	Belgien	HU	Ungam	NZ	Neuseeland
BF	Burkina Faso	IE	Trland	PL	Polen
BG	Bulgarien	IT	Italien	PT	Portugal
BJ	Benin	JP	Japan	RO	Ruminien
BR	Brasilien	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
BY	Belarus	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Kores	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SG	Singapur
CG	Kongo	KZ	Kasachstan	SI	Slowenien
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	SK	Slowakei
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SN	Senegal
CM	Kamerun	LR	Liberia	SZ	Swasiland
CN	China	LK	Litauen	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco ·	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
EE	Estland	MG	Madagaskar	UG	Uganda
ES	Spanien	ML	Mali	US	Vereinigte Staaten von Amerika
· FT	Finnland	MN	Mongolei	UZ	Uabekistan
FR	Frankreich	MR	Mauretanien	VN	Vietnam
GA	Gabon	MW	Malawi	•••	

1

Knochenplatte

Die Erfindung bezieht sich auf eine Knochenplatte, gemäss dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Aus der FR 742.618 ist eine Knochenplatte bekannt, bei welcher die kreisrunden Plattenbohrungen gegenüber der Plattennormalen geneigt sind und ein Innengewinde aufweisen. Sie gestatten die Aufnahme von Knochenschrauben mit einer zweiten - gegenüber der üblichen mit einem Gewinde versehenen Schraubenschaftpartie erweiterten - Gewindepartie, welche mit dem Innengewinde der Plattenbohrung korrespondiert. Durch die Neigung der Plattenbohrung ist es möglich die Knochenschrauben ebenfalls mit der von der Plattenbohrung vorgegeben Neigung im Knochen zu verankern.

Nachteilig bei dieser bekannten Knochenplatte ist der Umstand, dass die Neigung der Knochenschrauben nicht beliebig wählbar ist, sondern durch die Neigung der Plattenbohrung und des darin enthaltenen Innengewindes bereits vorgegeben ist.

Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Knochenplatte zu schaffen, deren Plattenbohrungen so beschaffen sind, dass wahlweise zwei verschiedene Typen von Schraubenverankerungen möglich sind.

Bei der ersten Applikationsart kann eine Knochenschraube mit sphärischem Kopf im Langloch der Platte innerhalb eines weiten wählbaren Bereiches mit einer Angulation gegenüber der Plattennormalen in den Knochen geschraubt werden. Durch eine Neigung der Plattenlochansenkung ist auch die Erzeugung einer Kompressionswirkung möglich.

Bei der zweiten Applikationsart kann eine Knochenschraube mit Gewindekopf als Pfeilerschraube im partiellen Innengewinde des Langlochs mit der Platte in rigider Weise vertikal verschraubt werden.

Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe mit einer Knochenplatte, welche die Merkmale des Anspruchs 1 aufweist.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen gekennzeichnet.

Die durch die Erfindung erreichten Vorteile sind im wesentlichen darin zu sehen, dass die erfindungsgemässe Knochenplatte für die vielfältigsten Anwendungsfälle (Fixation, Kompression, Verwendung als Fixateur interne im Sinne einer Pfeilerschraube) ubiquitär eingesetzt werden kann, insbesondere jedoch im maxillofazialen Bereich, wo es speziell auf die dreidimensionale Anpassbarkeit ankommt.

Weitere Vorteile der Erfindung sind die folgenden:

- Kompatibilität mit den üblichen Kortikalisschrauben;
- variable Angulationsmöglichkeit der Knochenschrauben im Plattenloch;
- problemlose Entfernbarkeit der Schrauben auch über einen intraoralen Zugang;
- Möglichkeit einer Reoperation mit Verwendung einer neuen Platte;
- Schraubenkopffixation im Plattenloch mit Knochenschrauben üblichen Durchmessers; und
- Ausübung einer Kompressionswirkung mittels
 Kugelkopfschrauben.

Die Erfindung und Weiterbildungen der Erfindung werden im folgenden anhand der teilweise schematischen Darstellungen eines Ausführungsbeispiels noch näher erläutert.

Es zeigen:

- Fig. 1 eine perspektivische Teilansicht einer erfindungsgemässen Knochenplatte;
- Fig. 2 eine partielle Aufsicht auf die Knochenplatte gemäss der Erfindung;
- Fig. 3 einen partiellen Längsschnitt durch die Knochenplatte längs der Linie III-III von Fig. 2;

PCT/CH95/00065

Fig. 4 einen zur Längsrichtung der Knochenplatte orthogonalen Profilquerschnitt längs der Linie IV-IV von Fig. 2;

Fig. 5 einen partiellen Längsschnitt durch eine erfindungsgemässe Knochenplatte mit senkrecht eingeschraubter Knochenschraube mit Doppel-Gewinde;

Fig. 6 einen partiellen Längsschnitt durch eine erfindungsgemässe Knochenplatte mit schräg oder gerade durchgeführter Knochenschraube mit sphärischem Kopf als Befestigungsschraube ohne Kompression;

Fig. 7 einen senkrecht zum Längsschnitt nach Fig. 6 stehenden Querschnitt im Lochbereich der Knochenplatte; und

Fig. 8 einen partiellen Längsschnitt durch eine erfindungsgemässe Knochenplatte mit gerade durchgeführter Knochenschraube mit sphärischem Kopf als Befestigungsschraube mit Kompression.

Die in Fig. 1 dargestellte Knochenplatte besitzt mehrere in Richtung der Plattenlängsachse 1 angeordnete Löcher 2 für die Aufnahme von (in den Fig. 5 und 6 dargestellten) verschiedenen Typen von Knochenschrauben 6 und 7, die zur Fixierung der Knochenplatte am Knochen bestimmt sind.

Die Löcher 2 sind, wie in den Fig. 2 - 4 im Detail dargestellt, als sogenannte Langlöcher ausgebildet, d.h. der Durchmesser $\mathrm{D_L}$ ist in Richtung der Plattenlängsachse 1 gemessen grösser als der senkrecht zur Plattenlängsachse 1 stehende Durchmesser $\mathrm{D_O}$.

Der untere, der Knochenapplikationsfläche 4 zugewandte Teil des Loches 2 ist - wie in Fig. 4 gezeigt - in der Querrichtung der Platte annähernd kreiszylindrisch ausgebildet und erweitert sich - wie in Fig. 3 gezeigt - in der Längsrichtung der Platte gegen die Knochenapplikationsfläche 4 hin annähernd konisch.

Im kreiszylindrischen Abschnitt des Loches 2 ist ein Innengewinde 3 angebracht, welches sich konstruktionsbedingt nur im Seitenbereich der Platte über einen Winkelbereich von je etwa 60° - 179°, vorzugsweise etwa 90° - 150° erstreckt.

Dieses partielle Innengewinde dient dazu eine - in Fig. 5 dargestellte - Knochenschraube 6 mit Gewindekopf 9 aufzunehmen.

Durch Verschraubung des Aussengewindes der Gewindekopfes 9 mit dem korrespondierenden (partiellen) Innengewinde 3 ergibt sich

eine rigide Verankerung zwischen Knochenschraube 6 und Platte.
Eine derart verschraubte Knochenschraube 6 dient als Pfeilerschraube.


Der obere, der Knochenkontaktfläche 4 abgewandte Teil des Loches 2 ist oval ausgebildet und mit einer konischen Erweiterung 5 versehen, welche dazu dient eine - in den Fig. 6 und 7 dargestellte - Knochenschraube 7 mit einem kugeligen Kopf 8 gleitend aufzunehmen. Unter Knochenapplikationsfläche 4 ist dabei die im wesentlichen unmittelbar mit dem Knochen zu kontaktierende Fläche der Platte zu verstehen.

In Fig. 8 ist analog zu den Fig. 6 und 7 eine Knochenplatte mit einer Knochenschraube 7 mit einem kugeligen Kopf 8 dargestellt welche durch den Pfeil 10 angedeutet eine Kompressionswirkung ausüben kann. Dazu wird die konische Erweiterung 5 des Loches 2 - wie in Fig. 3 dargestellt - mit einem Kugel- oder Facetten-Fräser unter einem Winkel von 57° gegenüber der Plattenlängsachse 1 ausgeführt, so dass das entstehende Langloch für die Knochenschraube 7 wie eine Rampe funktioniert.

Diese spezielle Geometrie des Loches 2 gestattet die wahlweise Applikation von verschiedenen Typen von Knochenschrauben 6,7 mit ein und derselben Platte.

<u>Patentansprüche</u>

- 1. Knochenplatte mit mehreren in Richtung der Plattenlängsachse
- (1) angeordneten Löchern (2) für die Aufnahme von Knochenschrauben, dadurch gekennzeichnet, dass
- A) der Durchmesser D_L mindestens eines Loches (2) in Richtung der Plattenlängsachse (1) gemessen grösser ist als der Durchmesser D_Q dieses Loches (2) senkrecht zur Plattenlängsachse (1) gemessen; und
- B) mindestens eines dieser Löcher (2) mit einem kleineren Durchmesser D_Q senkrecht zur Plattenlängsachse (1) im Bereich dieses Durchmessers D_Q ein partielles Gewinde (3) zur Aufnahme einer Knochenschraube mit Gewindekopf aufweist
- 2. Knochenplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eines der Löcher (2) mit einem kleineren Durchmesser D_Q in seinem oberen, der Knochenkontaktfläche (4) abgewandten Teil, eine konkave, vorzugsweise sphärische Erweiterung (5) zur Aufnahme einer Knochenschraube mit einem kugeligen Kopf aufweist.
- 3. Knochenplatte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis zwischen $\rm D_L/\rm D_Q$ im Bereich von 1,01 3,00, vorzugsweise von 1,1 1,5 liegt.

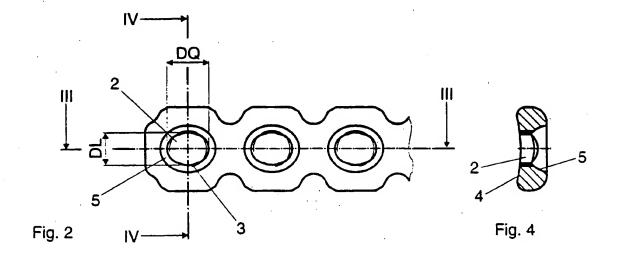








Fig. 3

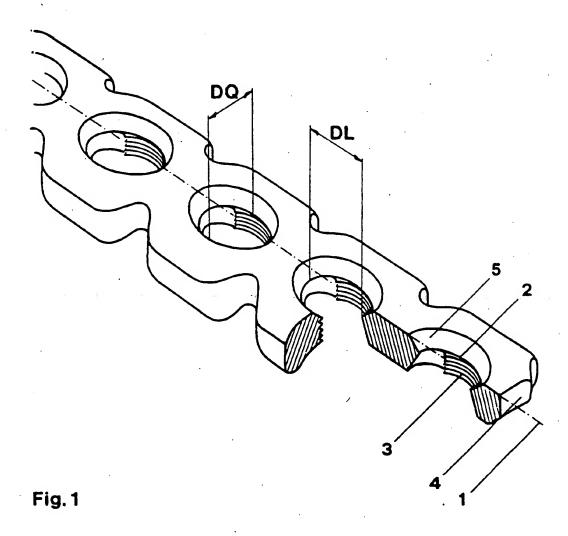


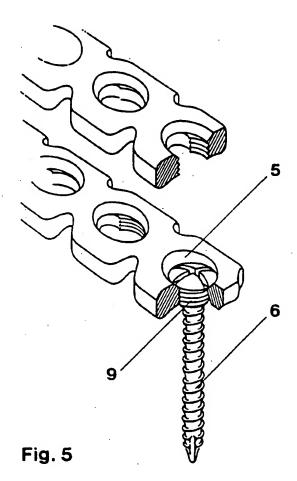





ERSATZBLATT (REGEL 26)

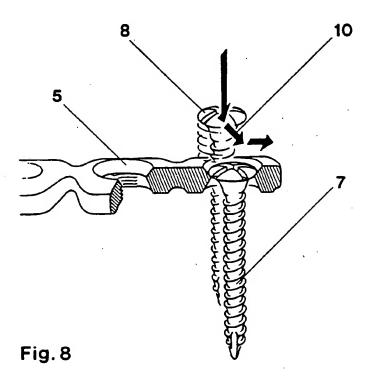

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int onal Application No PCT/CH 95/00065

A. CLASS	IFICATION OF SUBJECT MATTER A61B17/80	_				
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both national class	ification and IPC				
B. FIELDS	SEARCHED					
Minimum d IPC 6	locumentation searched (classification system followed by classifica A61B	tion symbols)				
Documentat	non searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields	searched			
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical, search terms used)			
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the r	elevant passages	Relevant to claim No.			
A	EP,A,O 410 309 (BIEDERMANN) 30 J 1991 see figure 1	anuary	1			
A	WO,A,88 03781 (RAVEH) 2 June 198 see figures 1,18-29	8	1			
A	FR,A,2 674 118 (BENOIST-GIRARD) : September 1992 see figure 13	25	1			
A	EP,A,O 053 999 (SYNTHES) 16 June see figures	1982	1			
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	i in annex.			
" Special cat	egories of cited documents:	"T" later document published after the in	ternational filing date			
conside	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict is cited to understand the principle or invention	with the application but			
'E' earlier document but published on or after the international						
"L" docume	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone 'Y' document of particular relevance; the claimed invention				
'O' docume	O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu-					
other n	neans on published prior to the international filing date but oan the priority date claimed	ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. A document member of the same patent family				
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international				
	3 November 1995	0 4. 12. 95				
Name and m	nailing address of the ISA	Authorized officer				
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Ripswijk	•				
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Farc (+31-70) 340-3016	Raybould, B				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Int onal Application No PCT/CH 95/00065

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP-A-410309		CA-A- JP-A-	3923995 2021588 3136645 5041113	31-01-91 21-01-91 11-06-91 20-08-91
WO-A-8803781	02-06-88	CH-A- CH-A- EP-A- JP-T-	672245 669105 0293411 2500490	15-11-89 28-02-89 07-12-88 22-02-90
FR-A-2674118	25-09-92	NONE		
EP-A-53999	16-06-82	CH-A- CA-A- EP-A,B GB-A,B GB-A,B GB-A,B US-A-	651192 1174928 0173267 2091105 2134795 2134796 4493317	13-09-85 25-09-84 05-03-86 28-07-82 22-08-84 22-08-84 15-01-85

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte males Aktenzeichen
PCT/CH 95/00065

			PUI/CH 95	
A. KLASS IPK 6	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES A61B17/80			
Nach der f	nternationalen Patentilassifikation (IPK) oder nach der nationalen	Visiti de la compa		·
	ERCHIERTE GEBIETE	Klassikation und der IPK		
Recherchie	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssyn	nbole)		
IPK 6	A61B			
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüßtoff gehörende Veröffentlichungen.	sowert diese unter die rech	erchierten Gebiet	e failen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank ((Name der Datenbank und	evil. verwendete	Suchbegrisse)
	·			
C. ALS W	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategone*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Ang	abe der in Betracht komme	nden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP,A,O 410 309 (BIEDERMANN) 30.J siehe Abbildung 1	anuar 1991		1
A	WO,A,88 03781 (RAVEH) 2.Juni 198 siehe Abbildungen 1,18-29			1
A	FR,A,2 674 118 (BENOIST-GIRARD) 25 September 1992 siehe Abbildung 13			1 ,
A	EP,A,O 053 999 (SYNTHES) 16.Juni siehe Abbildungen	1982		1
		•		
			ļ	•
entire	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ihrnen	X Siche Anhang Pa	tentfamilie	
"A" Veröffe	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : intlichung, die den allgemeinen Stand der Technik defimert,	"T" Spätere Veröffentlichu oder dem Priontatsda	ng, die nach dem Dum veröffentlich	internationalen Anmeldedatum t worden ist und mit der
TOCK IN	cht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Erfindung zugrundehe	genden Prinzips	ir zum Verständnis des der oder der ihr zugrundehegenden
Aumen	dedatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Pnoritätsanspruch zweifelhalt er-	Theone angegeben ist "X" Veröffentlichung von i	esonderer Bedeu	itung, die beanspruchte Erfindung
	n zu lassen, oder durch die das Veröffendichungsdatum einer n im Recherchenbericht genannten Veröffendichungs belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie			chung nicht als neu oder auf chtet werden
ausgelu	int)	seman course and were citi	menerici i autk	itung, die beanspruchte Erfindung eit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen
P' Veröffer	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, inutzung, eine Ausstellung oder andere Malhahmen bezieht ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	Veröffentlichungen die diese Verbindung für (iser Kategorie in inen Fachmann	Verbindung gebracht wird und naheliegend ist
gen oc	anspruchten Prioritatsdatum veröffentlicht worden ist abschlusses der internationalen Recherche	'&' Veröffentlichung, die i Absendedatum des int		
	3.November 1995			iner emerical relief
	ostanschrift der Internationale Recherchenbehörde		. 12. 95	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswigk	Bevollmachtigter Bedie	ensteter	
	Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+ 31-70) 340-3016	Raybould,	В	
	-	l •		1

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlich...gen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inta males Aktenzenchen
PCT/CH 95/00065

Im Recherchenbericht ageführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung 30-01-91	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP-A-410309		DE-A- CA-A- JP-A- US-A-	3923995 2021588 3136645 5041113	31-01-91 21-01-91 11-06-91 20-08-91
WO-A-8803781	02-06-88	CH-A- CH-A- EP-A- JP-T-	672245 669105 0293411 2500490	15-11-89 28-02-89 07-12-88 22-02-90
FR-A-2674118	25-09-92	KEINE		
EP-A-53999	16-06-82	CH-A- CA-A- EP-A, B GB-A, B GB-A, B GB-A, B US-A-	651192 1174928 0173267 2091105 2134795 2134796 4493317	13-09-85 25-09-84 05-03-86 28-07-82 22-08-84 22-08-84 15-01-85

THIS PAGE BLANK (USPTO)